

Reepack is a manufacturer of flexible and tray packaging machinery deeply rooted in developing preservation solutions for consumable products. As a leader in non-rigid packaging, Reepack supports a growing range of products looking for new and innovative primary package formats that can accommodate varying sizes and shapes. Reepack's comprehensive lineup of horizontal flow wrappers, thermoformers, vacuum chambers, and tray sealers give customers the necessary ability to evolve and reinvent their package presentation, as well as expand their SKU assortments. Reepack is a product brand of ProMach, a global leader in packaging line solutions. As part of the ProMach Flexibles business line, Reepack helps our processing and packaging customers protect their reputation and grow the trust of their consumers. ProMach is performance, and the proof is in every package. Learn more about Reepack at www.Reepack.com and more about ProMach at www.ProMachBuilt.com.

Reepack è produttore specializzato di macchine per il confezionamento flessibile e in vaschetta, con una profonda esperienza nello sviluppo di soluzioni avanzate per la conservazione di prodotti di consumo. In qualità di leader nel settore del confezionamento flessibile, Reepack offre una vasta gamma di prodotti mirati alla ricerca di formati innovativi nel confezionamento primario, in grado di adattarsi a differenti forme e dimensioni. La completa gamma di soluzioni Reepack include confezionatrici orizzontali, confezionatrici sottovuoto, termoformatrici e termosigillatrici, fornendo ai clienti la flessibilità necessaria per evolvere e ridefinire la presentazione dei propri prodotti, nonché per ampliarne la gamma disponibile. Reepack è un marchio di ProMach, leader globale nelle soluzioni per linee di confezionamento. Nel contesto della divisione ProMach Flexibles, Reepack collabora con i clienti nel settore del processo e del confezionamento, contribuendo a proteggere la loro reputazione e ad accrescere la fiducia dei consumatori. ProMach è sinonimo di prestazioni eccellenti, e ogni prodotto Reepack ne è la prova tangibile. Per ulteriori informazioni su Reepack, visita il sito www.Reepack.com, mentre per conoscere meglio ProMach, puoi consultare www.ProMachBuilt.com.


Reepack Srl Soc. Unip.
Via dell'Artigianato 19
24068 Seriate (BG) - ITALY
Reepack@ProMachBuilt.com



NATIONWIDE FOOD SYSTEMS



NATIONWIDE FOOD SYSTEMS

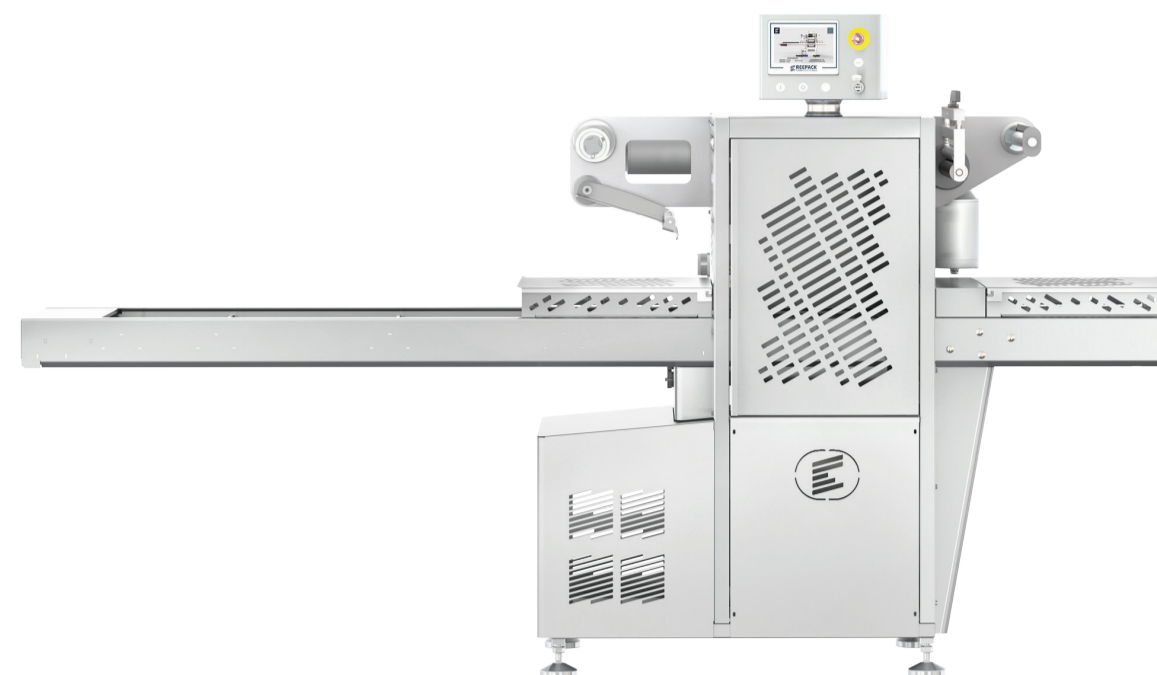


TRAY SEALER

AUTOMATIC TRAY SEALERS: ENTRY-LEVEL



F&T

FLEXIBLES
& TRAYS

AUTOMATIC TRAY SEALERS: ENTRY-LEVEL

TRAY SEALER

Discover the REEPACK entry-level automatic tray sealers. Conceived as standard to operate exclusively on electricity, these models do not require compressed air and/or water cooling systems. This technology makes it possible to reduce maintenance costs, ensuring more efficient and profitable production.

These machines offer the possibility of obtaining from 4 up to 40 packs per minute. And the possibility of being configured for Modified Atmosphere (MAP), or in some cases even for Skin (VSP).

All these models are suitable to work with any kind of heat-sealable material such as PP, PE, PS, C-PET, A-PET, Cardboard, Alu, and others.

Scopri la gamma REEPACK entry-level di termosigillatrici automatiche per vaschette. Concepiti di serie per funzionare esclusivamente ad energia elettrica, questi modelli non necessitano di aria compressa e/o sistemi di raffreddamento ad acqua. Questa tecnologia permette di abbattere i costi di manutenzione, garantendo una produzione più efficiente e redditizia.

Queste macchine offrono la possibilità di ottenere da 4 fino a 40 confezioni al minuto. E la possibilità di essere configurate sia per Atmosfera Modificata (MAP), che in alcuni casi anche per Skin (VSP).

Tutti questi modelli sono adatti a lavorare con qualsiasi tipo di materiale termosaldabile come PP, PE, PS, C-PET, A-PET, Cartone, Alu e altri.



REEEO


INDUSTRIES SERVED / INDUSTRIE SERVITE



TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	REEBASIC	REEEO	REEMARKET
Machine height	Altezza della macchina	1740 mm	1740 mm	1710 mm
Machine width	Larghezza della macchina	905 mm	945 mm	1337 mm
Machine length	Lunghezza della macchina	3050 mm	3050 mm	2946 mm
Infeed conveyor length*	Lunghezza del nastro di alimentazione	1820 mm	1820 mm	1810 mm
Length free loading area	Lunghezza superficie libera di carico	1100 mm	1100 mm	500 mm
No. of trays to load	Numero di vaschette da caricare	3	3	1
Height of loading conveyor	Altezza superficie libera di carico	880 - 910 mm	880 - 910 mm	880 - 910 mm
Max diameter of web roll	Diametro massimo bobina film	250 mm	250 mm	250 mm
Diameter of web roll mandrel	Diametro mandrino interno film	76 mm (3")	76 mm (3")	76 mm (3")
Machine main movements	Movimenti principali della macchina	Electrical	Electrical	Electrical
Microprocessor Control	Microprocessore di controllo	PLC-Schneider	PLC-Schneider	PLC-Schneider
Control panel	Pannello di controllo	Touch-screen	Touch-screen	Touch-screen
Vacuum pump available	Pompa del vuoto	40 - 60 m3/h	60 - 100 m3/h	40 - 60 - 100 m3/h
Electrical supply	Alimentazione elettrica	3/N/PE AC 400 V 50 Hz	3/N/PE 400V AC 50 Hz	3 / N / PE AC 400 V 50 Hz
Power consumption	Consumo elettrico	Max 5,7 kW / 14,3 A	Max 7,7 kW / 16,3 A	Max 13,9 kW / 25,1 A
Compressed Air (6 bar)	Aria compressa (6 bar)	-	-	-
Overall Construction	Costruzione generale	Stainless-Steel	Stainless-Steel	Stainless-Steel
Machine cycles	Velocità della macchina	Up to 8 cycles / min.**	Up to 10 cycles / min.**	Up to 8 cycles / min.**

* Indicative values of reference / Valore indicativo di riferimento

** Nominal cycle speed in sealing only. Rate may vary depending on materials quality, tray size, product to pack and general machine configuration. / Velocità nominale del ciclo in sola sigillatura. Questa può variare a seconda della qualità dei materiali, delle dimensioni dell'vaschetta, del prodotto da confezionare e della configurazione generale della macchina.

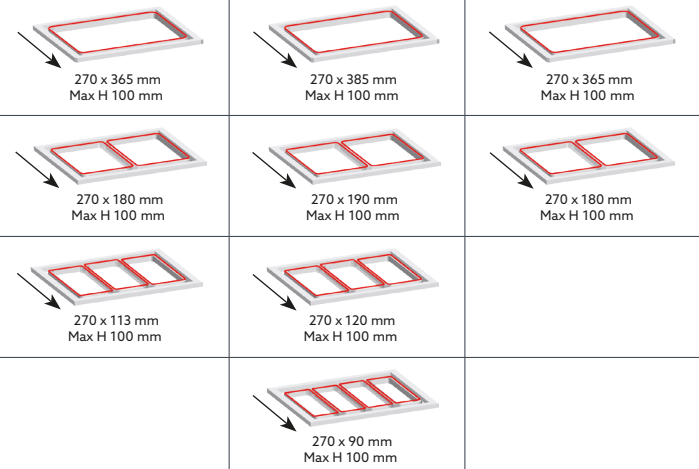

OPTIONAL	OPZIONI	REEBASIC	REEEO	REEMARKET
Vacuum Skin Pack (VSP)	Confezionamento SKIN		●	
Photocell for printed film	Fotocellula per film stampato	●	●	●
Liquid filter and powder	Filtro per liquidi e polveri	●	●	●
Support for film printing device	Supporto per codificatore di stampa su film	●	●	
Special pushers for tray h < 25 mm	Spingitori vaschette h < 25mm	●	●	●
ReeNext Industry 4.0	ReeNext Industria 4.0	●	●	●
Tray de-nester stand-alone	Disimpilatore stand-alone	●	●	●
Different electrical supply	Voltaggi e frequenze speciali	●	●	●
Control and link to external equipment	Connessioni e controllo di apparecchiature esterne	●	●	



REEBASIC



REEMARKET