

Reepack is a manufacturer of flexible and tray packaging machinery deeply rooted in developing preservation solutions for consumable products. As a leader in non-rigid packaging, Reepack supports a growing range of products looking for new and innovative primary package formats that can accommodate varying sizes and shapes. Reepack's comprehensive lineup of horizontal flow wrappers, thermoformers, vacuum chambers, and tray sealers give customers the necessary ability to evolve and reinvent their package presentation, as well as expand their SKU assortments. Reepack is a product brand of ProMach, a global leader in packaging line solutions. As part of the ProMach Flexibles business line, Reepack helps our processing and packaging customers protect their reputation and grow the trust of their consumers. ProMach is performance, and the proof is in every package. Learn more about Reepack at www.Reepack.com and more about ProMach at www.ProMachBuilt.com.

Reepack è produttore specializzato di macchine per il confezionamento flessibile e in vaschetta, con una profonda esperienza nello sviluppo di soluzioni avanzate per la conservazione di prodotti di consumo. In qualità di leader nel settore del confezionamento flessibile, Reepack offre una vasta gamma di prodotti mirati alla ricerca di formati innovativi nel confezionamento primario, in grado di adattarsi a differenti forme e dimensioni. La completa gamma di soluzioni Reepack include confezionatrici orizzontali, confezionatrici sottovuoto, termoformatrici e termosigillatrici, fornendo ai clienti la flessibilità necessaria per evolvere e ridefinire la presentazione dei propri prodotti, nonché per ampliarne la gamma disponibile. Reepack è un marchio di ProMach, leader globale nelle soluzioni per linee di confezionamento. Nel contesto della divisione ProMach Flexibles, Reepack collabora con i clienti nel settore del processo e del confezionamento, contribuendo a proteggere la loro reputazione e ad accrescere la fiducia dei consumatori. ProMach è sinonimo di prestazioni eccellenti, e ogni prodotto Reepack ne è la prova tangibile. Per ulteriori informazioni su Reepack, visita il sito www.Reepack.com, mentre per conoscere meglio ProMach, puoi consultare www.ProMachBuilt.com.

Reepack Srl Soc. Unip.
Via dell'Artigianato 19
24068 Seriate (BG) - ITALY
Reepack@ProMachBuilt.com



eFLOW

ENTRY-LEVEL FLOW WRAP

The new eFlow by Reepack is an entry-level horizontal flow wrapper designed to bring efficiency and reliability to your packaging process. With its rotary jaws and advanced servo-drives, the eFlow delivers outstanding performance and versatility, making it the perfect choice for small to medium-sized businesses stepping into automation.

Capable of producing up to 200 packages per minute, this innovative machine is ideal for packaging a wide variety of products, whether food or non-food, single items, or tray-packed goods. From bakery and confectionery to snacks, produce, and more, the eFlow ensures precise, hygienic, and high-quality wrapping for single-dose or multi-pack formats.

Engineered with a robust stainless-steel construction, the eFlow combines a compact ergonomic design with a minimal footprint, offering a cost-effective yet premium solution that meets Reepack’s renowned quality standards. Its fully electronic, servo-driven system ensures smooth operation, maximum reliability, and quick, seamless format changes, supporting diverse packaging materials such as laminated films (BOPP, OPP, PET, PLA, etc.), plain and printed films.

The intuitive 7" color touch screen control panel delivers user-friendly functionalities and detailed performance control. Designed for ease of use and consistent results, the eFlow sets a new benchmark for entry-level flow wrapping machines.

La nuova eFlow di Reepack è una confezionatrice flow pack orizzontale entry-level progettata per portare efficienza ed affidabilità al vostro processo di confezionamento. Con le sue ganasce rotanti e servo-azionamenti avanzati, eFlow offre prestazioni eccezionali e versatilità, rendendola la scelta perfetta per le piccole e medie imprese che si avvicinano all’automazione.


Capace di produrre fino a 200 confezioni al minuto, questa macchina è ideale per confezionare una vasta gamma di prodotti, che siano alimentari o non alimentari, articoli singoli o prodotti in vaschetta. Dai prodotti da forno e dolciumi, agli snack, frutta e verdura, e molto altro, eFlow garantisce un confezionamento preciso, igienico e di alta qualità per formati singoli o multipack.

Progettata con una robusta struttura in acciaio inossidabile, eFlow combina un design ergonomico e compatto con un ingombro minimo, offrendo una soluzione economica e di alta qualità, che rispetta i rinomati standard di Reepack. Il sistema completamente elettronico e servoassistito assicura un funzionamento fluido, massima affidabilità e rapidi cambi di formato, supportando diversi materiali di confezionamento come film laminati (BOPP, OPP, PET, PLA, ecc.), film neutri e stampati.

L’intuitivo pannello di controllo touch screen a colori da 7" offre una funzionalità user-friendly e un controllo dettagliato delle prestazioni. Progettata per una facilità di utilizzo e risultati costanti, eFlow stabilisce un nuovo standard per le confezionatrici flow pack entry-level.



Hygienic design of entire product transport area
Design igienico in tutta la zona di trasporto prodotto



ø 100 mm drag and sealing rollers
Rulli di trascinamento e sigillatura da 100 mm



7" color touch screen control panel
Pannello di controllo touch screen a colori da 7 pollici





Motorized Outfeed Belt
Nastro di uscita motorizzato

SINGLE JAWS GANASCE SINGOLE DOUBLE JAWS GANASCE DOPPIE		
TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	eFLOW
Standard Infeed	Ingresso Standard (Area di Carico)	Lug conveyor
Film Reel Holder	Portabobina Film	Top
Max. Film Reel Width	Max. Fascia Bobina Film	500 mm
Max. Film Reel Diameter	Max. Diametro Bobina Film	350 mm
Sealing Rollers	Rulli di Sigillatura	Bottom
Sealing Rollers Layout	Disposizione Rulli di Sigillatura	C-H-f
Sealing Jaws' Lenght	Lunghezza Ganasce	250 mm
Max. Product Height	Max. Altezza Prodotto	125 mm
Standard Outfeed	Uscita Standard	Motorized conveyor
Max. Film Speed	Max. Velocità Film	25 m/min.
Max. Packaging Output*	Max. Packaging Output*	200 PPM
Standard Motorization	Motorizzazione Standard	3-axis Stepless + 1 AC
Control HMI	Controllo HMI	7" Touch-screen
Software	Software	CMZ
Standard Power Supply	Alimentazione Standard	3/N/PE 400V 50 Hz.

INDUSTRIES SERVED / INDUSTRIE SERVITE



LAYOUT EXAMPLE

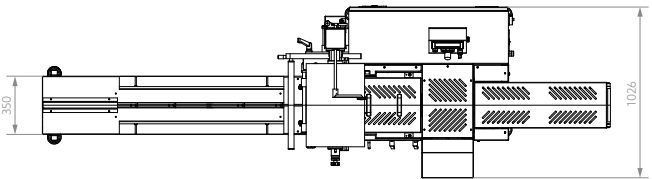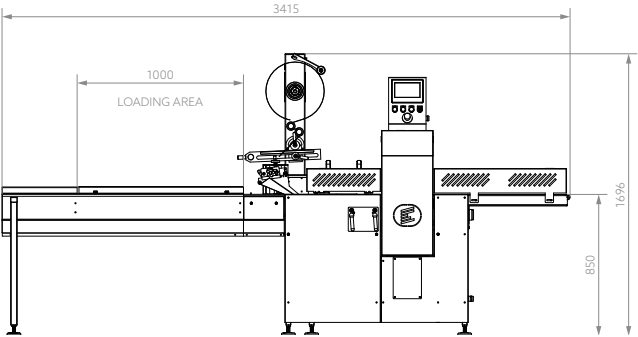

HIGHLIGHTS

- Compact and lightweight design:**
Minimal footprint, ideal for limited spaces.
- User-friendly and ergonomic:**
Intuitive operation, cost-effective, and designed with the operator in mind.
- Fully stainless-steel construction:**
Durable, easy-to-clean surfaces ensure superior hygienic standards.
- Advanced servo-driven technology:**
Equipped with 3 servomotors for optimized performance and precision.
- Fully electronic control:**
Industrial PLC manages all electronic devices through a fieldbus system.
- Energy efficiency:**
Optimized power consumption with servomotors and no need for pneumatic supply.
- ReeNEXT i5.0 ready:**
Hardware and software platform Industry 5.0 compliant for industrial packaging.

HIGHLIGHTS

- Design compatto e leggero:**
Ingombro minimo, ideale per spazi limitati.
- Ergonomico e di facile utilizzo:**
Funzionamento intuitivo, economico e progettato con attenzione all'operatore.
- Costruzione interamente in acciaio inossidabile:**
Superfici durevoli e facili da pulire garantiscono standard igienici superiori.
- Tecnologia servoassistita avanzata:**
Dotata di 3 servomotori per prestazioni e precisione ottimizzate.
- Controllo completamente elettronico:**
PLC industriale gestisce tutti i dispositivi elettronici attraverso un sistema fieldbus.
- Efficienza energetica:**
Consumo energetico ottimizzato grazie ai servomotori, senza necessità di alimentazione pneumatica.
- Compatibile con ReeNEXT i5.0:**
Piattaforma hardware e software conforme allo standard Industria 5.0 per il packaging industriale.