


TECHNICAL SPECIFICATION


TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	REEFLOW 50	REEFLOW 50B	REEFLOW 100HS	REEFLOW 100W
Standard Infeed	Ingresso Standard (Area di Carico)	Lug conveyor	Belt Conveyor	Lug conveyor	Lug conveyor
NP-NB Function	Funzione NP-NB	Standard	Standard	Standard	Standard
Film Reel Holder	Portabobina Film	Top	Bottom	Top	Top
Max. Film Reel Width (opt.)	Max. Fascia Bobina Film	650 mm (800mm)	650 mm (800mm)	450mm (650 mm)	800 mm
Max. Film Reel Diameter	Max. Diametro Bobina Film	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Max. Film Reel Weigth	Max. Peso Bobina Film	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Sealing Rollers	Rulli di Sigillatura	Bottom	Top	Bottom	Bottom
Sealing Rollers Layout	Disposizione Rulli di Sigillatura	C-H-F	C-H-C	C-H-H-F	C-H-F
Sealing Jaws' Lenght (opt.)	Lunghezza Ganasce (opz.)	250 mm (350)	250 mm (350)	250 mm (custom)	350 mm (400)
Max. Product Height (opt.)	Max. Altezza Prodotto (opz.)	85 mm (125)	125 mm	110 mm	140 mm (200)
Standard Outfeed	Uscita Standard	Motorized conveyor	Motorized conveyor	Motorized conveyor	Motorized conveyor
Max. Film Speed*	Max. Velocità Film*	40 m/min.	40 m/min.	75 m/min.	60 m/min.
Max. Packaging Output*	Max. Packaging Output*	200 PPM	150 PPM	750 PPM	200 PPM
Standard Motorization (opt.)	Motorizzazione Standard	3-axis Steples + 2 AC	4-axis Steples + 2 AC	5-axis Brushless	4-axis Brushless
Control HMI	Controllo HMI	7" Touch-screen	7" Touch-screen	10" Touch-screen	10" Touch-screen
Software	Software	CMZ	CMZ	Reepack	Reepack
Standard Power Supply	Alimentazione Standard	3/N/PE 400V 50 Hz.	3/N/PE 400V 50 Hz.	3/N/PE 400V 50 Hz.	3/N/PE 400V 50 Hz.

*Depending on film and product characteristics / Il dato dipende dalle caratteristiche del film e del prodotto


LAYOUT EXAMPLE: REEFLOW 50

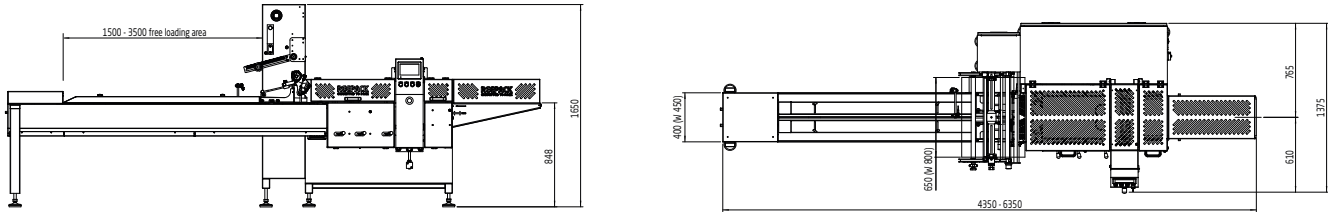

LAYOUT EXAMPLE: REEFLOW 50B

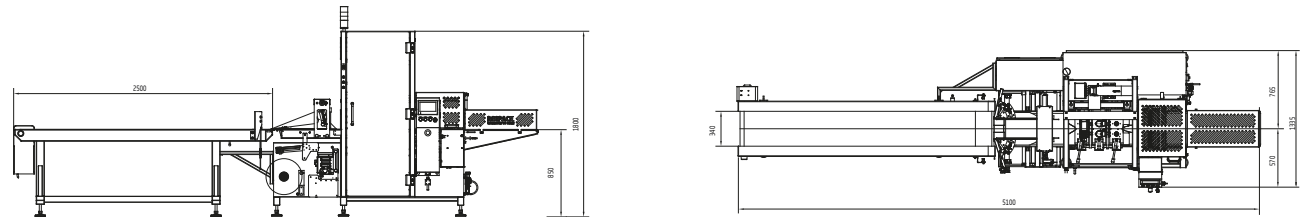

LAYOUT EXAMPLE: REEFLOW 100HS

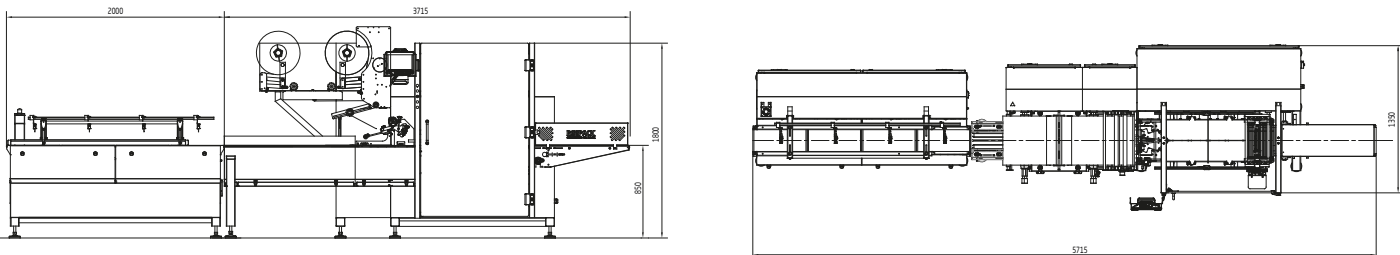

Reepack is a company operating in the field of manufacturing packaging machinery with an extensive range of manual, semi-automatic and fully automatic machine. High experience in manufacturing packaging machinery has given us a deep understanding of the demanding production requirements to which machinery in this field of application is subject. Reepack serves customers across the spectrum of packaging applications with innovative solutions by leveraging its extensive array of technologies, design expertise and combination of intellectual property, strategic partnership and manufacturing strength.

Reepack è una società che opera nel settore della produzione di macchine confezionatrici con un'ampia gamma di modelli: manuali, semiautomatici e completamente automatici. La pluriennale esperienza nella costruzione di macchine confezionatrici permette a Reepack di avere una profonda conoscenza delle specifiche richieste di produttività di tutte le tipologie di macchine. Reepack è in grado di soddisfare le richieste del cliente attraverso le diverse applicazioni del confezionamento con soluzioni innovative grazie all'ampia disponibilità di tecnologie, esperienza in design e combinazione di proprietà intellettuali, collaborazioni strategiche e forza produttiva.

Reepack Srl Soc. Unip.
Via dell'Artigianato 19
24068 Seriate (BG) - ITALY
Reepack@ProMachBuilt.com



FLOW WRAP
ROTARY MOTION SYSTEM



F&T

FLEXIBLES
& TRAYS

ROTARY MOTION SYSTEM

FLOW WRAP

PACKAGING TECHNOLOGY

Horizontal flow-pack machines with rotary jaws for industrial use. Servo-driven and suitable for medium to high production outputs.

Heavy-duty construction completely made of stainless steel in order to adapt to the most aggressive environments typical of the food industry. The perfect match between Hygienics, Ergonomics, Safety, and Performance.

Excellent level of flexibility to pack a variety of food and non-food products with almost any kind of non-barrier wrapping material; such as BOPP, polyolefin, mono-materials, compostable or biodegradable, and others.

REEFLOW 50 SERIES

Mid-range flow-wrappers available in different configurations. Web width up to 800 mm, capable of double heated rollers and double jaws, top or bottom reel versions, and many different options. Independent motors for chain, film, rollers, jaws, as well as outfeed conveyor.

REEFLOW 100 SERIES

High-end flow-wrappers suitable for high speeds and automatic loading systems. Web width up to 800 mm, capable of triple heated rollers or of processing cold-seal films, and mono-block jaws.

TECNOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO

Confezionatrici flow-pack orizzontali a ganasce rotanti per uso industriale. Servo-azionate ed adatte a produzioni medio-alte.

Costruzione robusta e completamente in acciaio inox per adattarsi agli ambienti più aggressivi tipici dell'industria alimentare. La combinazione perfetta tra igiene, ergonomia, sicurezza e prestazioni.




Eccellente livello di flessibilità per confezionare una varietà di prodotti alimentari e non con quasi tutti i tipi di materiale di confezionamento senza barriera; come BOPP, termoretraibile, monomateriali, compostabili o biodegradabili, ed altri

REEFLOW SERIE 50

Confezionatrici flow-pack di fascia media disponibili in diverse configurazioni. Larghezza bobina film fino a 800 mm, disponibili con doppi rulli caldi e doppie ganasce, versione con bobina superiore o inferiore, e diverse opzioni. Motori indipendenti per catena, film, rulli, ganasce e nastro di uscita.

REEFLOW SERIE 100


Confezionatrici flow-pack di alta gamma adatte ad alte velocità e sistemi di caricamento automatico. Larghezza bobina film fino a 800 mm, disponibili con tripli rulli caldi o per film saldanti a freddo, e ganasce monoblocco.

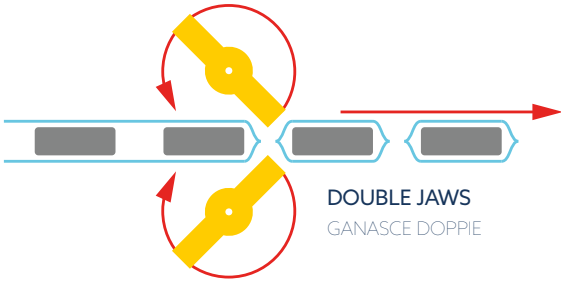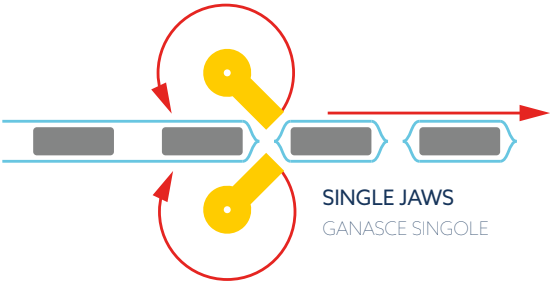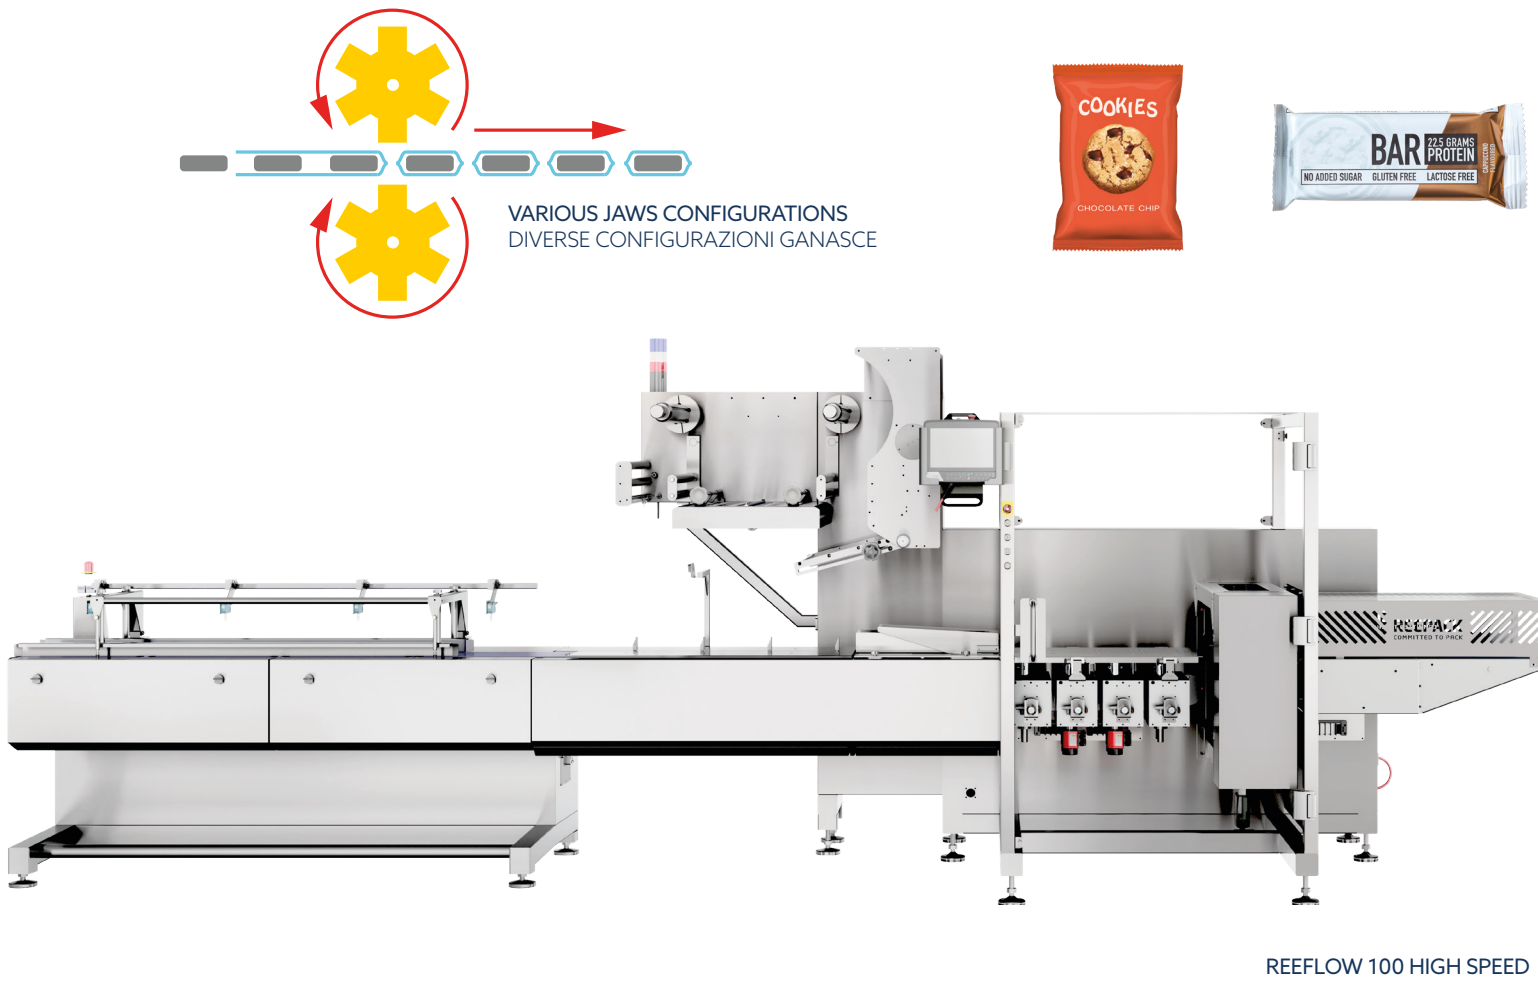


MAIN OPTIONS	OPTIONAL PRINCIPALI
Left hand version	Versione Sinistra
Flat belt infeed /Multibelt feeder	Alimentazione a nastro / Automatica multi-nastri
Full automatic adjustments by recipe	Regolazioni completamente automatiche da ricetta
Double reel holder with auto-splice	Portabobina doppio con giunzione automatica
Coding unit	Codificatore
Misplace product	Rilevamento prodotto fuori fase
Longitudinal sealing Re-fill and trimming	Rifilo della saldatura longitudinale
Flow bag	Flow bag
Gussetting device	Soffietto pneumatico
Deflating pressure pad	Sistema di deflusso aria con tampone
Gas flush, Mix & analyser	Sistema lavaggio gas, mix e analizzatore
Quality control with reject system	Controllo di qualità con sistema di scarto
ReeNext	ReeNext




3 independent pairs of rollers for dragging, sealing and edge folding
3 coppie di rulli indipendenti per trascinamento, saldatura e piegatura lembo

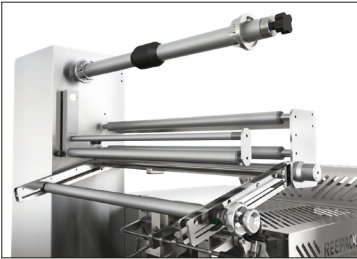

Driven reel holder
Albero bobina motorizzato

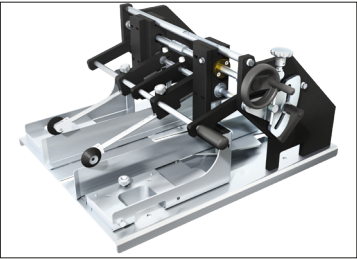

Adjustable folding box (T vers.)
Conformatore regolabile (ver. T)

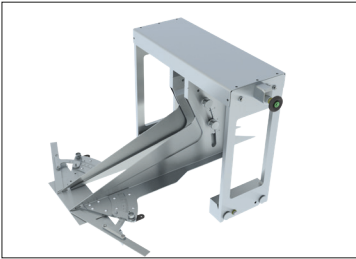


Adjustable folding box (B vers.)
Conformatore regolabile (ver. B)




7" color touch screen control panel
Pannello di controllo touch screen a colori da 7 pollici



Hygienic design for easy cleaning of the entire product transport area
Design igienico per pulizia rapida di tutta la zona di trasporto prodotto

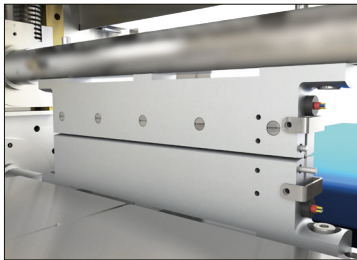

Transversal sealing and cutting station
Stazione di saldatura e taglio trasversale

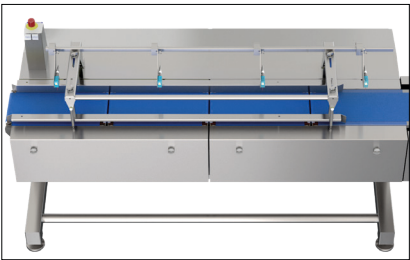


Servo-driven Multi-belt System for automatic product loading
Sistema Multi-belt servo-azionato per il caricamento automatico dei prodotti



Motorized Outfeed Belt
Uscita motorizzata



10" color touch screen control panel
Pannello di controllo touch screen a colori da 10 pollici

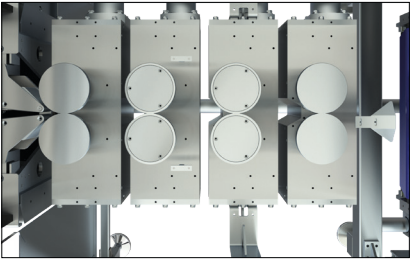

Longitudinal sealing station (T version)
Sistema di saldatura longitudinale (versione T)