


What makes a fully automatic packaging line perfect?
Intelligence.

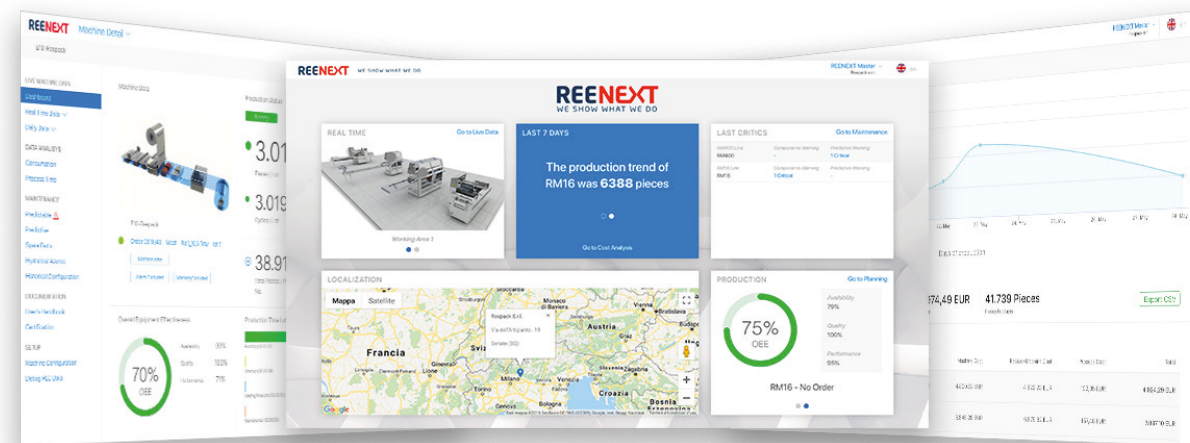

ReeNEXT is used for end-to-end coordination of packaging line. It guarantees a fast, real and accurate recording of the processes and it is easy to use for networking and transferring production data to your business management and data structure.

ReeNEXT allows to monitor every packaging line parameter permitting to read it from the machine and also to transfer data to the packaging line.

It offers a wide range of tools, including **Real-time monitoring**, **Data analysis** for consumption of energy and consumable material, **Predictive maintenance**, tracking and tracing of your products.

Many Customers are using MES tool to plan, control and analyse their company's production processes. With Reepack platform ReeNEXT we conveniently interface our automation solutions to your ERP, MES system.



Live Data

Manage your machines, view real-time production, history production and consumption.



Planning

Manage production lots, plan new orders, associate lots and discover OEE for every single order.



Cost Analysis


Analyze your production costs with an analytics view of all recipe, machine and process costs.



Maintenance

View in real-time the status of critical assets. Manage machines with predictable and predictive operations.


NEXTI

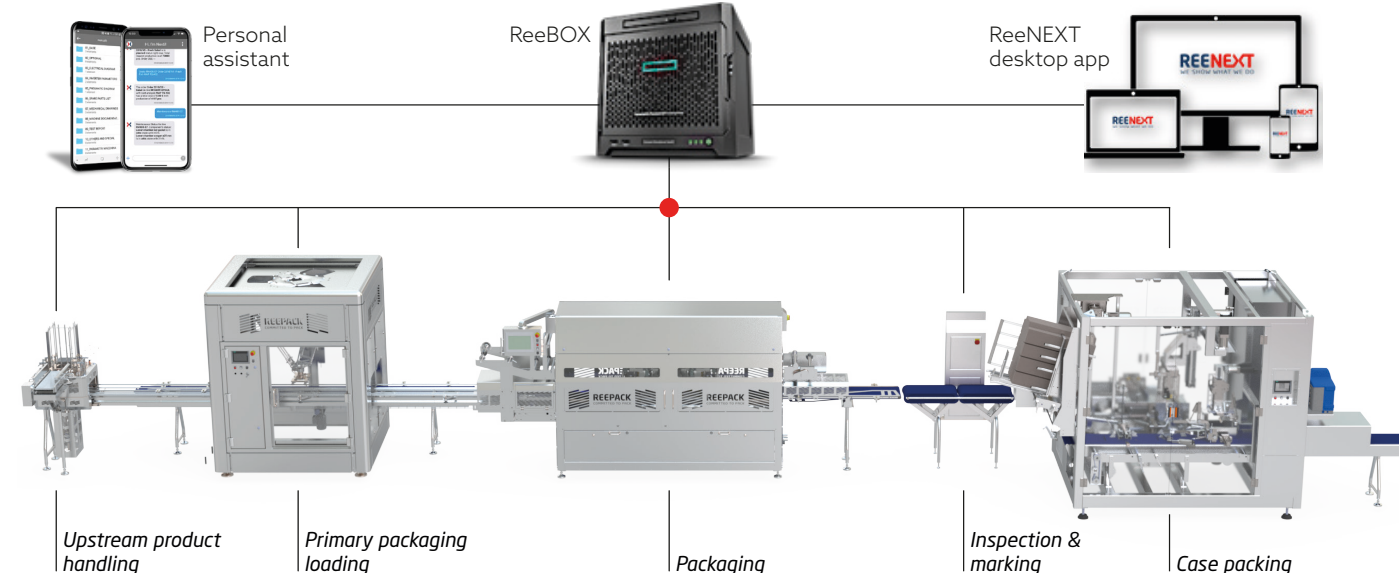

Reepack is a manufacturer of flexible and tray packaging machinery deeply rooted in developing preservation solutions for consumable products. As a leader in non-rigid packaging, Reepack supports a growing range of products looking for new and innovative primary package formats that can accommodate varying sizes and shapes. Reepack's comprehensive lineup of horizontal flow wrappers, thermoformers, vacuum chambers, and tray sealers give customers the necessary ability to evolve and reinvent their package presentation, as well as expand their SKU assortments. Reepack is a product brand of ProMach, a global leader in packaging line solutions. As part of the ProMach Flexibles business line, Reepack helps our processing and packaging customers protect their reputation and grow the trust of their consumers. ProMach is performance, and the proof is in every package. Learn more about Reepack at www.Reepack.com and more about ProMach at www.ProMachBuilt.com.

Reepack è produttore specializzato di macchine per il confezionamento flessibile e in vaschetta, con una profonda esperienza nello sviluppo di soluzioni avanzate per la conservazione di prodotti di consumo. In qualità di leader nel settore del confezionamento flessibile, Reepack offre una vasta gamma di prodotti mirati alla ricerca di formati innovativi nel confezionamento primario, in grado di adattarsi a differenti forme e dimensioni. La completa gamma di soluzioni Reepack include confezionatrici orizzontali, confezionatrici sottovuoto, termoformatrici e termosigillatrici, fornendo ai clienti la flessibilità necessaria per evolvere e ridefinire la presentazione dei propri prodotti, nonché per ampliarne la gamma disponibile. Reepack è un marchio di ProMach, leader globale nelle soluzioni per linee di confezionamento. Nel contesto della divisione ProMach Flexibles, Reepack collabora con i clienti nel settore del processo e del confezionamento, contribuendo a proteggere la loro reputazione e ad accrescere la fiducia dei consumatori. ProMach è sinonimo di prestazioni eccellenti, e ogni prodotto Reepack ne è la prova tangibile. Per ulteriori informazioni su Reepack, visita il sito www.Reepack.com, mentre per conoscere meglio ProMach, puoi consultare www.ProMachBuilt.com.

Reepack Srl Soc. Unip.
Via dell'Artigianato 19
24068 Seriate (BG) - ITALY
Reepack@ProMachBuilt.com

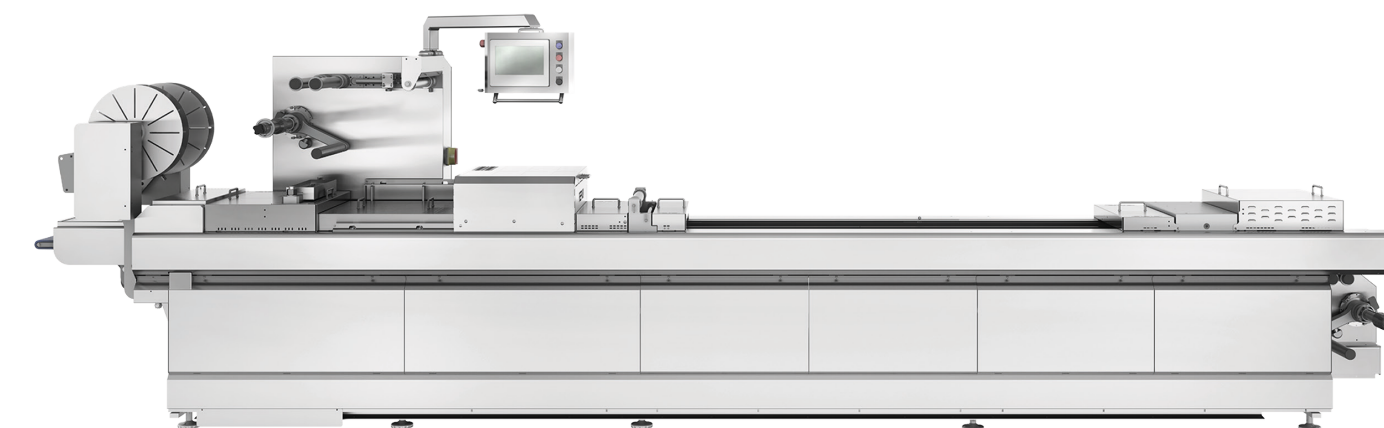

THERMOFORMING

REEFORM E-SERIES: STANDARD MACHINES

REEFORM T-SERIES: CUSTOM MACHINES



F&T

FLEXIBLES
& TRAYS

REEFORM E-SERIES: STANDARD MACHINES

REEFORM T-SERIES: CUSTOM MACHINES

THERMOFORMING

Reepack thermoforming packaging machines offer a wide range of machines to meet any individual requirements. From entry-level to flexible and compact models up to high performance machines processing flexible and rigid film, with different thickness for several film width, forming depth and cut-off lenght.

The machines frame and sheeting are all in stainless steel for easy sanitation in wash down environments. An easy open frame allows access to check adjust and repair all parts of the machine.

All of the system is located inside the machine frame and protected from any damage. An user-friendly HMI controller provides the operators with an easy setting and recording of different programs. Freely programmable movements result in maximum flexibility with respect to different formats and products. Several options with different features can be added to the machines to fulfill any packaging demand.

Our thermoformers operate mostly with electric source (Eco-line) excluding any pneumatic support. Electrically operated is an ideal system where performance, servicing and energy saving is a top priority.

Le termoformatrici di Reepack offrono un ampia gamma di modelli per tutte le esigenze. Da modelli entry-level a macchine compatte e flessibili fino a modelli per alta produzione. Film flessibili o rigidi con diversi spessori e superficie, permettono di ottenere dimensioni di contenitori con profondità di formatura per qualsiasi esigenza.


Il telaio macchina e le coperture sono tutte realizzate in acciaio inox per la massima robustezza e una più facile sanificazione e pulizia. Una struttura facilmente apribile permette l'accesso, il controllo e l'eventuale riparazione di tutte le parti della macchina.

Tutte le parti di processo sono posizionate all'interno del corpo macchina e protette da qualsiasi danneggiamento potenziale. Un intuitivo pannello di controllo consente all'operatore di impostare e registrare facilmente i diversi programmi. I movimenti macchina completamente programmabili permettono una grande flessibilità ed il rispetto dei diversi formati e prodotti. Possono essere aggiunte numerose opzioni con caratteristiche diverse per soddisfare qualsiasi richiesta di confezionamento.


Le nostre termoformatrici lavorano principalmente in modalità elettrica, senza bisogno di aria compressa (Eco line). Il funzionamento elettrico è un sistema ideale in cui prestazioni, manutenzione e risparmio energetico sono una priorità assoluta.

		REEFORM E-SERIES				REEFORM T-SERIES	
							
TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	REEFORM E05	REEFORM E10	REEFORM E30	REEFORM E40	REEFORM T45	REEFORM T55
Machine length	Lunghezza macchina	Max. 3350 mm	Max. 3900 mm	Max. 4500 mm	Max. 4500 mm	Variable According Configuration	
Machine width	Larghezza macchina	Max. 1100 mm				Variable According Configuration	
Machine height	Altezza macchina	1700 mm			1820 mm	1820 mm	
Cut-off length	Passo di taglio	200 mm - 240 mm - 270 mm - 300 mm				Variable According Configuration	
Bottom film	Fascia film di fondo	320 mm - 360 mm - 420 mm				Max. 420 mm	Up to 620 mm
Free loading position	Posizioni libere di caricamento	Max. 3		Max. 5		Variable According Configuration	
Thermoforming depth	Profondità di formatura	Max. 80 mm *	Max 100 mm *	Max 100 mm *	Max 120 mm (150 mm*)	Max 120 mm (150 mm*)	
Machine cycle	Cicli macchina	Up to 8 Cycles / min.*	Up to 10 Cycles / min.*		Up to 12 Cycles / min.*	Up to 16 Cycles / min.*	
Air pressure	Aria compressa	6 - 8 bar				6 - 8 bar	
Power consumption	Consumo elettrico	8 - 18 kW				Variable According Configuration	
Water consumption	Consumo acqua	Max 90 L/h (without chiller)				Max 120 L/h (without chiller)	
Weight	Peso	900 - 1100 kg	1000 - 1200 kg	1150 - 1350 kg	1300 - 1500 kg	> 1500 kg	> 2000 kg

* Values may vary according to products and materials characteristics, settings parameters, and vacuum pumps configuration. / I valori possono variare in funzione dalle caratteristiche del prodotto e dei materiali utilizzati, dei parametri impostati, e della configurazione delle pompe del vuoto.

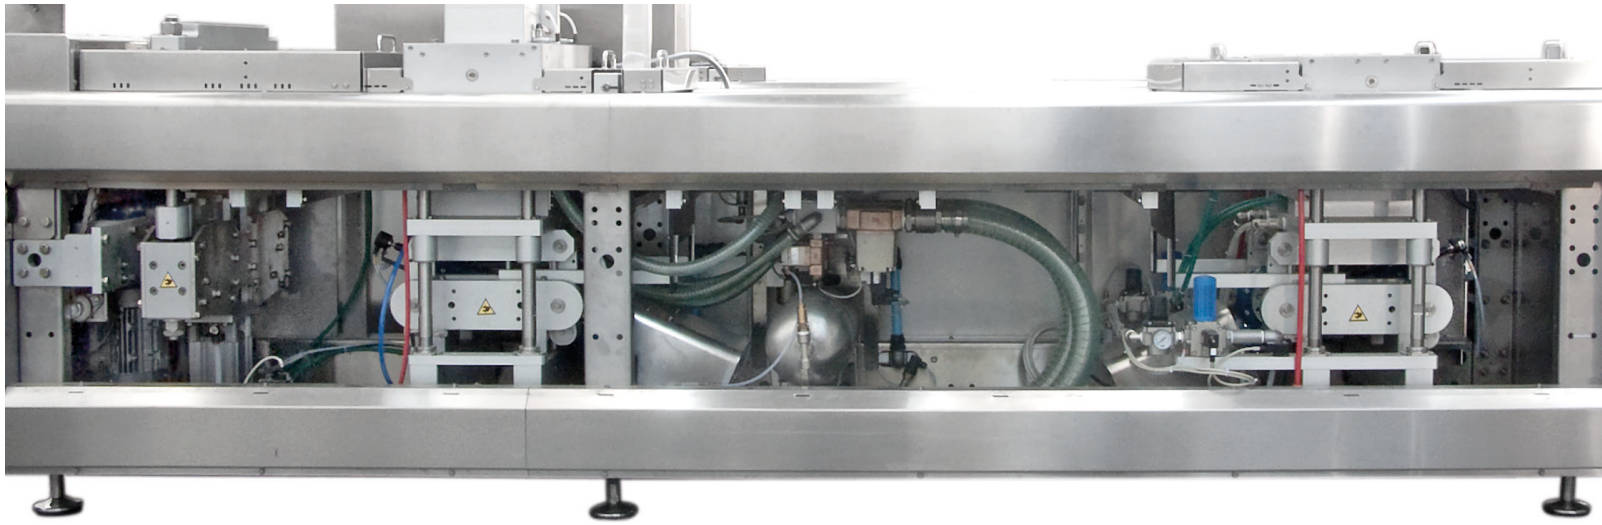


OPEN FRAME / TELAIO APERTO



OUT-FEED CONVEYOR /
NASTRO USCITA MOTORIZZATO




LONGITUDINAL CUT /
TAGLIO LONGITUDINALE



SEALING /
SIGILLATURA



SEALING TOOL /
STAZIONE SIGILLATURA



FORMING TOOL /
STAZIONE DI FORMATURA



TOUCH-SCREEN ON PIVOT ARM /
SCHERMO TOUCH SU BRACCIO ORIENTABILE



GRIPPER CHAIN /
CATENA DI TRASPORTO



HYGIENIC DESIGN /
DESIGN DI FACILE IGIENIZZAZIONE

SQUARE CUT /
TAGLIO CON BORDO 90°



CUT WITH ROUND CORNER AND PULL
TAB / TAGLIO RAGGIATO E APERTURA
FACILITATA



INTEGRAL SHAPE CUT /
TAGLIO INTEGRALE IN SAGOMA



ZIG ZAG CUT /
TAGLIO A ZIG ZAG



CUT PERFORATIONS /
PRE-TAGLIO



EURO HOLE /
FORO EURO DI FISSAGGIO




SEALING OR M.A.P. WITH RIGID FILM /
SIGILLATURA O MAP CON FILM RIGIDO




VACUUM OR VSP IN FLEXIBLE OR RIGID FILM/
SOTTOVUOTO O SKIN CON FILM FLESSIBILE O RIGIDO




E05

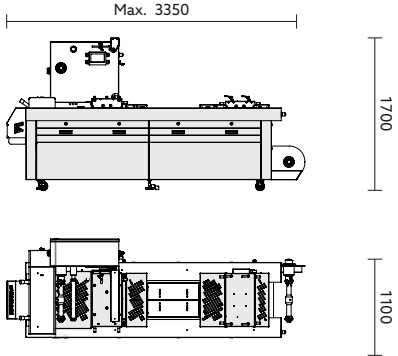

E10

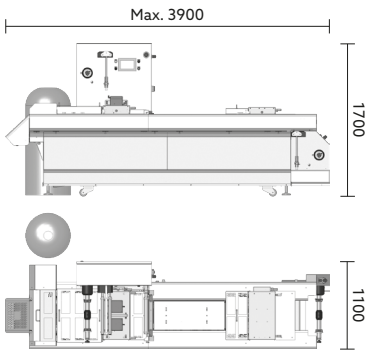

E30

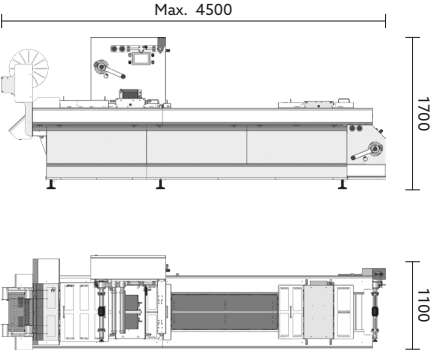

E40

